
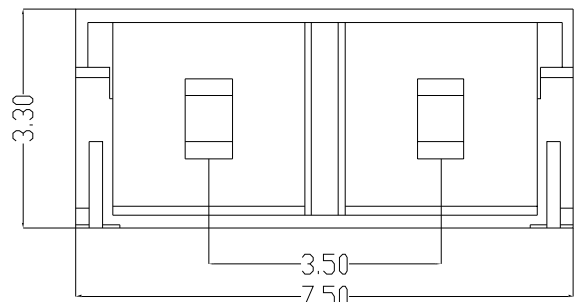
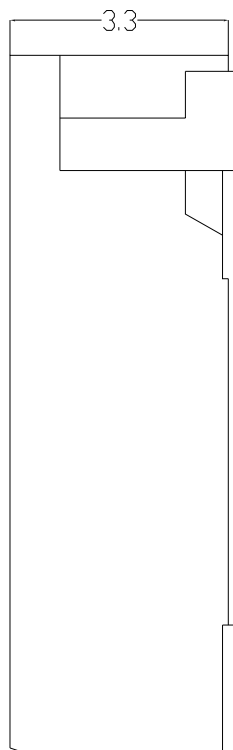
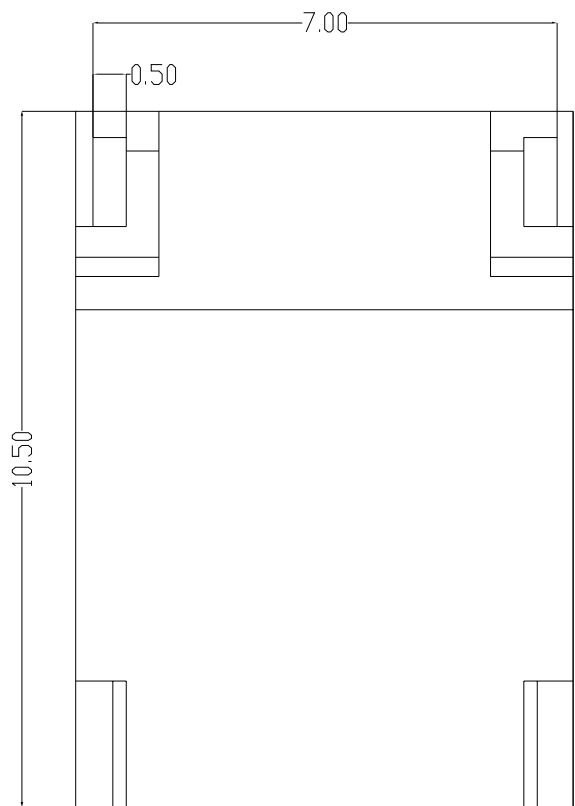




技术要求

1. 塑件表面应光洁，无毛刺，明显收缩，缺陷，裂纹等现象；
2. 插针表面电镀应光亮，无斑纹，划痕；
3. 未注公差按SJ1372-79中7级；
4. 温度范围：-25℃ 85℃；
5. 额定电压：250V，AC，DC；
6. 接触电阻： $\leq 0.04\Omega$ ；
7. 绝缘电阻： $\geq 500m\Omega$ ；
8. 耐压：500V，AC/minute

UNITS mm	mstconn 深圳市德瑞电子有限公司	
	SHENZHEN DERUI ELECTRONIC CO., LTD.	
MAT'L	PART NO.(INTENDED USE)	TITLE:
	BH3. 5-2P	高压插座3. 5-2P
FINISH	APPD:	DWG NO.:
		BH3. 5-2P
Q'TY	CHKD:	
	DR: HU 2016.09.28	
PCS		SCALE
		SHEET
		REV.
		1/1
		1/1
		A

X.± 0.3	X°.± 5°
.X± 0.25	.X°.± 2°
.XX± 0.20	.XX°.± 1°
.XXX± 0.10	.XXX°.± 0.5°