



注意焊锡端边距

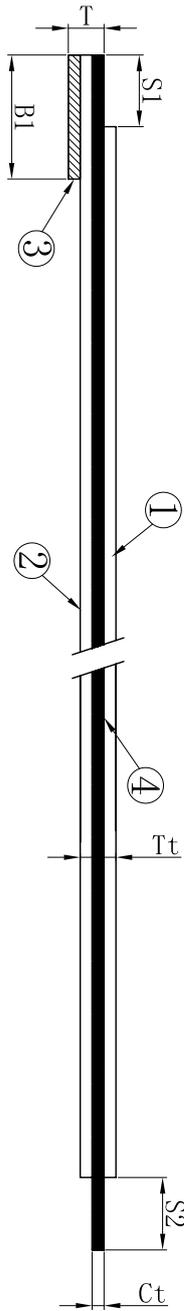

空白面

焊接成品为反向  
注意焊锡端边距

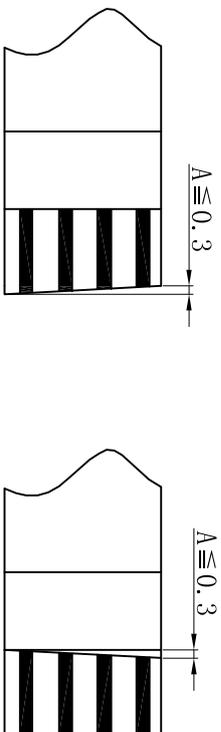

结构		规格	
序号	名称	规格	规格
①	绝缘薄膜	印字 20706	60um
②	绝缘薄膜	空白 20706	60um
③	补强板	蓝色	225um
④	导体规格 (镀锡铜线)	厚度Ct	0.035 ±0.005
		宽度Cw	0.30 ±0.03

规格			
导体芯数	N	30	
间距	P	0.5	±0.05
总长度	TL	190	±2.0
空间距	PT	14.5	±0.07
边距	M	0.5	±0.07
总宽度	W	15.5	±0.07
线口长度	S1	4.0	±0.5
	S2	1.0	±0.5
补强板长度	B1	8.0	±1.0
	B2	/	/
插接厚度	T	0.303	±0.03
线身厚度	Tt	0.121	±0.03
切断斜度	A		≤0.3

1、Storage condition(储存条件):  
Temp: 15° C~25° C(温度15° C~25° C)  
Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%);  
2、产品符合:ROHS标准:  
Products conform to the ROHS standard  
3、镀层: Ni ≥40" Au ≥3" ;  
Coating: Ni p 40 Au 3 or higher;

规格: E\*0.5\*30\*190 (4/1/8/0) (0.035\*0.3) 225 43白+43字

深圳市德瑞电子有限公司

变更记录 NO:	变更内容	责任人	变更日期	版本: A	页码: 1/1	生产图号	样品图号
变更记录 NO:	变更内容	责任人	变更日期	版本: A	页码: 1/1	生产图号	样品图号

核准	日期	客户料号	/
审核	日期	客户	BQ-001
绘制	日期	客户确认栏	
黄江豪	2017.11.13	料号	